

SAMOSTALNI ODJEL ZA NABAVU

Datum: 12.05.2017. god.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 290/17

1. NARUČITELJ:

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Koturaška cesta 43, 10 000 Zagreb, OIB: 62942134377

2. PREDMET NABAVE Preseljenje pasivne mrežne opreme i instalacije strukturnog kabliranja

3. PROCIJENJENA VRIJDNOST NABAVE(bez PDV-a): 15.000,00 kn

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDE (datum, sat): 19.05.2017 do 10:00 sati

5. MJESTO IZVRŠENJA USLUGE: : HAC-ONC d.o.o. - TJO Županja

6. NAČIN IZVRŠENJA:

Odabranom ponuditelju, temeljem kriterija najpovoljnije ponude dostaviti će se putem e-maila Narudžbenica ovjerena od strane ovlaštene osobe Naručitelja.

7. ROK IZVRŠENJA USLUGE: 45 dana nakon dostave ovjerene Narudžbenice u dogovoru s odgovornom osobom Naručitelja - Prema Projektnom zadatku

8. ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

9. NAČIN IZRADE PONUDE:

Ponuda mora sadržavati popunjen i ovjeren:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik
3. Projektni zadatak

Ponuda koja ne sadrži prethodno navedeno smatrat će se ne prihvatljivom.

Cijena ponude iskazuje se na Troškovniku (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a i cijena s PDV-om).

Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. **U cijenu ponude moraju biti uračunati svi popusti i troškovi i davanja potrebna za izvršenje (troškovi dnevnica, cestarine, pristojbe, takse i sl).**

10. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja isključivo na e-mail Naručitelja: nabava@hac-onc.hr ili na broj faxesa 01/4697-307.

11. ROK, NAČIN I UVIJETI PLAĆANJA:

Naručitelj se obvezuje dostavljeni račun, platiti u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja na adresu Naručitelja, Koturaška cesta 43, 10 000 Zagreb

12. KONTAKT OSOBA NARUČITELJA (ime, prezime, telefon, e-mail):

Samostalni odjel za nabavu: Biserka Vodopivec 01 6504 891

Više oglasa na: <http://www.hac-onc.hr/>

PONUDBENI LIST
Preseljenje pasivne mrežne opreme i instalacije strukturnog kabliranja
(POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 290/17)

NARUČITELJ: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Zagreb, OIB: 62942134377

BROJ PONUDE: _____

DATUM PONUDE: _____

PODACI O PONUDITELJU:

Naziv i sjedište ponuditelja			
OIB		Broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa za dostavu pošte			
Adresa e-pošte			
Kontakt osoba ponuditelja			
Broj telefona:		Broj faksa:	

Izjavljujemo da smo u cijelosti proučili i prihvatili zahtjev za dostavu ponude te Vam sukladno istoj dostavljamo ponudu za cijenu:

Cijena ponude bez PDV-a	
Iznos PDV-a ¹	
Cijena ponude s PDV-om ²	

Rok valjanosti ponude je 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponude, te je moguće prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka konačnog roka.

ZA PONUDITELJA (Potpis) _____

Ovlašten za potpis ponude: _____
(Ime, prezime i funkcija) (Pečat)

NAPOMENA:

1. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a na ovo mjesto se stavlja kosa crta ili ostavlja prazno
2. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

TROŠKOVNIK
Preseljenje pasivne mrežne opreme i instalacije strukturnog kabliranja
(POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 290/17)

RB	OPIS	Jedinica Mjere	Količina	Cijena	Ukupno
1	MIGRACIJA KOMUNIKACIJSKOG ORMARA	Komplet	1		
	Demontaža postojećih panela 24 port CAT 5e Demontaža kabela CAT 5 sa panela Preseljenje kabela iz porte u prostoriju iznad Produljivanje UTP kabele za cca 20 metara pomoću Punch Down Type Junction Box Dobava i postavljanje kanalica u podignuti pod Proširivanje otvora u zidu i stropu u svrhu provlačenja kabela Dobava i ugradnja 24 port-nih UTP panela CAT 6, 5 komada Spajanje UTP kabela na panele Ispitivanje linija Označavanje panela				
				Ukupno:	
				PDV:	
				Ukupno s PDV-om:	

MJESTO IZVRŠENJA USLUGE: HAC-ONC d.o.o., TJP Županja

ROK IZVRŠENJA USLUGE: 45 dana nakon dostave ovjerene Narudžbenice u dogovoru s odgovornom osobom Naručitelja - Prema Projektnom zadatku

U _____

Ponuditelj:


Potpis i pečat

PROJEKTNI ZADATAK
Preseljenje pasivne mrežne opreme i instalacije strukturnog kabliranja
(POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 290/17)

Opis postojećeg stanja:

Komunikacijski ormar 20U visine koji je predmet projektnog zadatka, nalazi se na lokaciji TJO Županja u prizemlju glavne zgrade na porti.

U ormaru je smještena pasivna i aktivna mrežna komunikacijska oprema. Pasivna oprema koja će se premještati sastoji se od 5 UTP panela CAT5e. Većina UTP kabela koji su spojeni na UTP panele spuštene su do komunikacijskog ormara kroz otvor u stropu/podu sa etaže iznad komunikacijskog ormara, a cca 20 UTP kabela do komunikacijskog ormara dolaze horizontalnom instalacijom strukturnog kabliranja sa iste etaže, a ne kroz spomenuti otvor u stropu/podu, što znači da će ih biti potrebno produljiti pomoću CAT5 spojnice (Punch Down Type Junction Box).

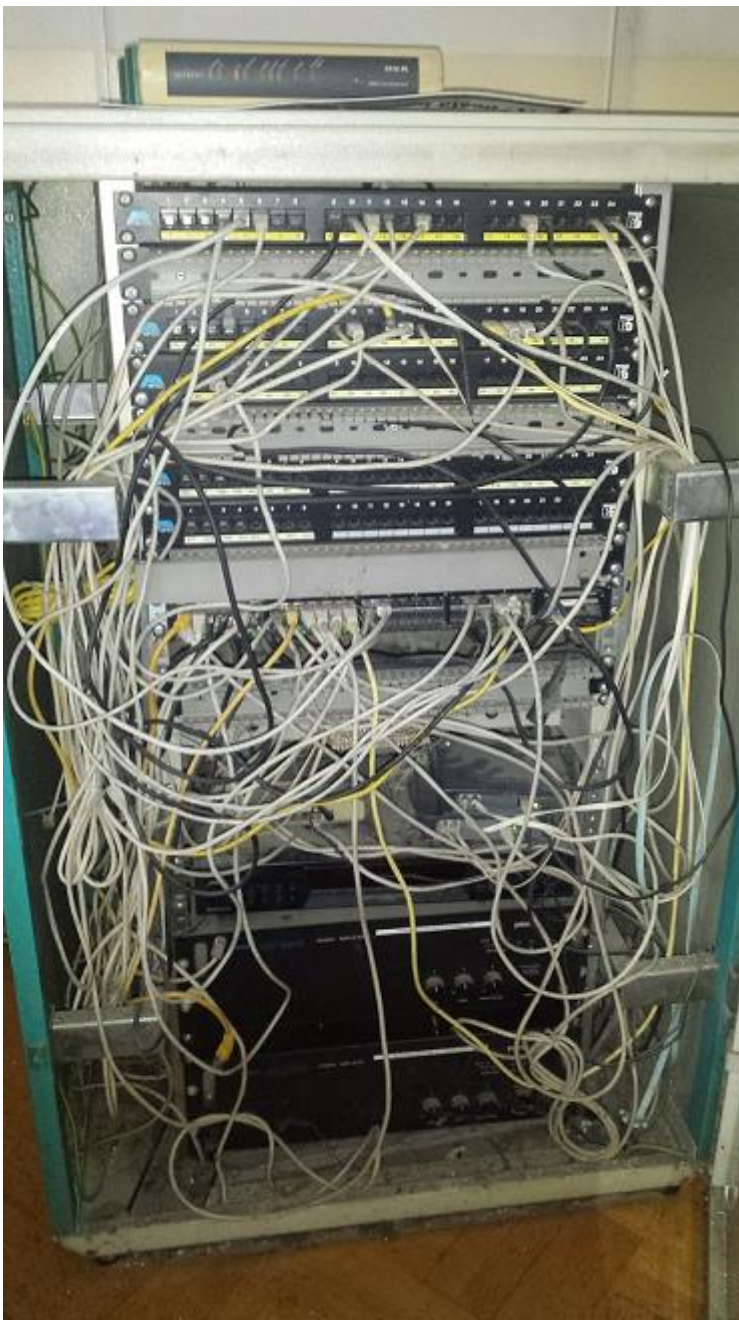

PROJEKTNI ZADATAK
Preseljenje pasivne mrežne opreme i instalacije strukturnog kabliranja
(POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 290/17)

Opis Projektnog zadatka:

Potrebno je preseliti kompletnu instalaciju strukturnog kabliranja iz komunikacijskog ormara u prizemlju, u postojeći komunikacijski ormar koji se nalazi u prostoriji na prvom katu glavne zgrade, ali udaljen dvadesetak metara od otvora u stropu/podu kroz koji trenutno prolazi spomenuti UTP kabeli. Zadatak podrazumijeva demontažu postojećih UTP CAT5 panela (5 kom) i demontažu UTP kabela sa istih. Produljenje svih UTP kabela za cca 20 metara pomoću CAT5 spojnice (Punch Down Type Junction Box) te spajanje istih na nove CAT6 panele u postojećem ormaru.

Produženi UTP kabeli će se polagati ispod postojećeg podignutog poda po kojemu je prethodno potrebno montirati PK kanal adekvatne veličine od samog otvora u zidu do komunikacijskog ormara. Po potrebi se mora proširiti otvor u stropu/podu u svrhu lakšeg provlačenja kabela.

Potrebne radnje migracije:

- Demontaža postojećih panela 24 port CAT5e
- Demontaža kabela CAT 5e sa panela
- Preseljenje kabela iz portirnice u prostoriju iznad
- Produljivanje kabela za cca 20 metara
- Dobava i postavljanje kanalice adekvatne veličine u podignutom podu od otvora u stropu/podu do komunikacijskog ormara
- Proširivanje otvora u zidu i stropu u svrhu lakšeg provlačenja kabela
- Dobava i ugradnja 5 komada 24 portnih UTP panela CAT6
- Spajanje UTP kabela na panele
- Označavanje linija
- Ispitivanje linija

Izvođenje radova migracije podrazumijeva dobavu svog potrebnog materijala koji nije naveden u napomeni te njihovu ugradnju u komunikacijski ormar.

Napomena: naručitelj će osigurati dovoljnu količinu UTP kabela za produljenje istih.

Ponuditelj je u mogućnosti izvršiti prethodni pregled lokacije radi boljeg uvida u projektni zadatak, Eventualni obilazak se može dogovoriti na broj mobitela 099/3111050, g. Goran Matanić.


Slika 1 prikazuje tlocrt prizemlja te je crvenom bojom označen položaj otvora u stropu/podu

Slika 2 prikazuje tlocrt 1 kata te je crvenom bojom označen položaj otvora u stropu/podu te je iscrtan planirani put postavljanja kanalice u podignutom podu za potrebe projektnog zadatka.

Zbog prirode posla radovi se moraju obaviti iza 16h petkom a završetak najkasnije sljedeći ponedjeljak do 06h.


PROJEKTI ZADATAK
Preseljenje pasivne mrežne opreme i instalacije strukturnog kabliranja
(POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 290/17)

Slika 1

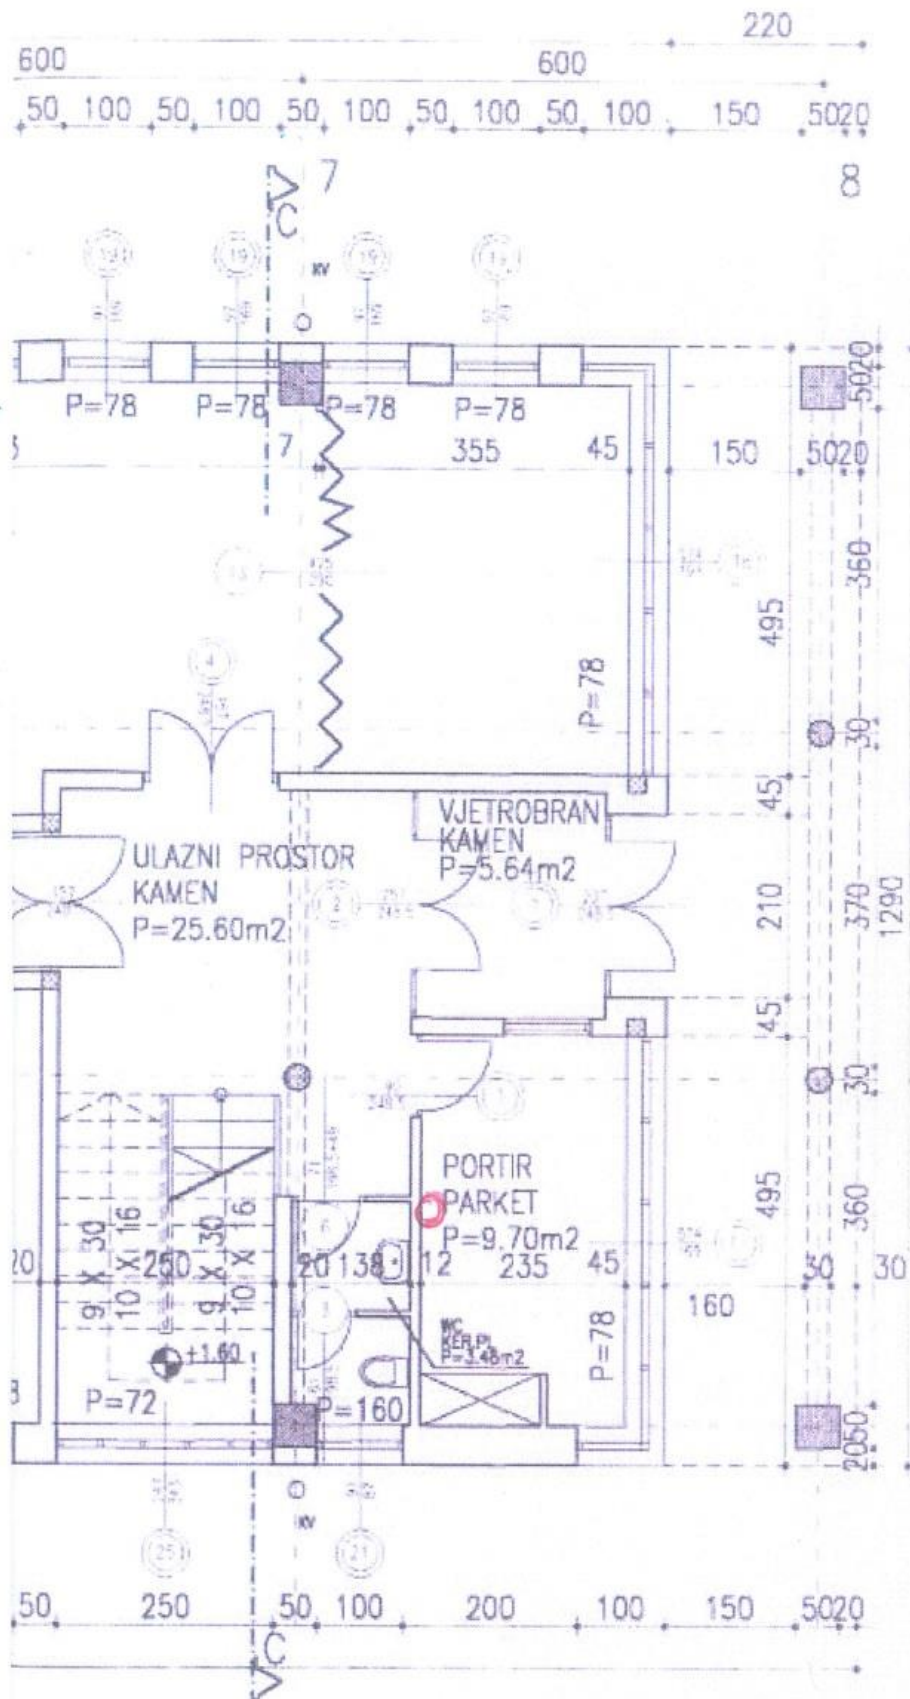

PROJEKTI ZADATAK
Preseljenje pasivne mrežne opreme i instalacije strukturnog kabliranja
(POZIV NA DOSTAVU PONUDE br. BV - 290/17)

Slika 2

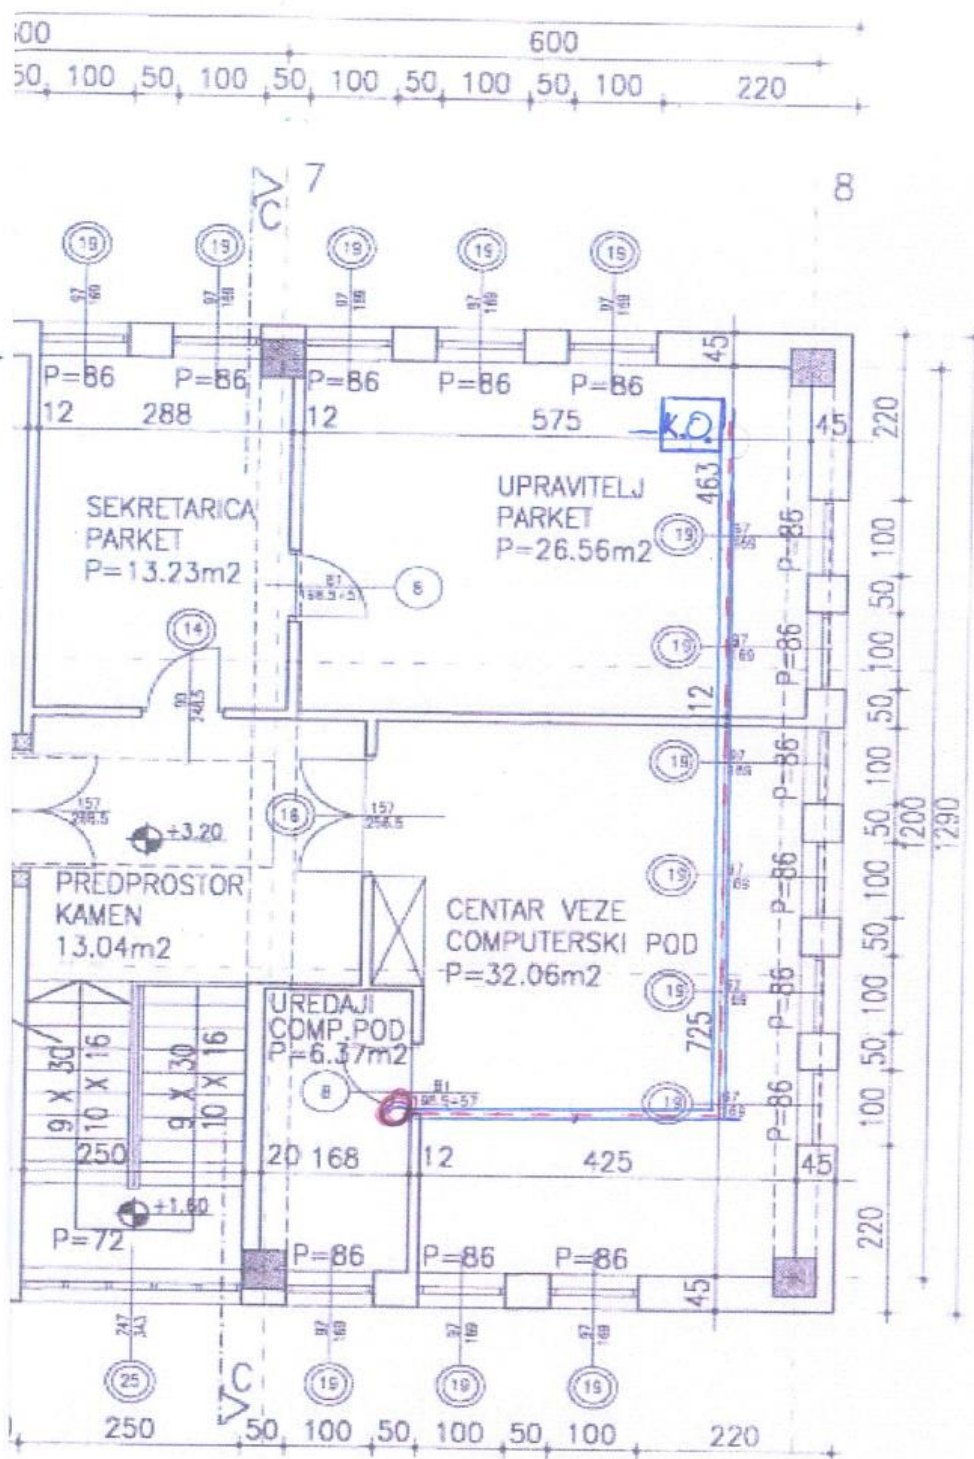

U _____

Ponuditelj:

Potpis i pečat