

TEHNIČKI UVJETI

Za krak automatskih brklji

1. TEHNIČKI OPIS KRAKA- TIP A


Krak mora biti ovalnog oblika, izrađen od laganog i trajnog materijala, kao što je aluminij, minimalne debljine stjenke 2mm, te obojen u bijelu boju. Krak treba biti formiran na način da bude otporan na zamor materijala i druge vanjske utjecaje. Dimenzija presjeka kraka mora biti 54mm x 80mm, a duljina kraka 3500mm. Na krak se lijepi reflektirajuća folija (minimalno klasa 2) s crveno bijelim poljima dimenzije 4x26 cm, bez reklamnih natpisa. Folija mora biti nanesena cijelom duljinom kraka počevši od vrha istog.

Retro-refleksija crvene i bijele boje na foliji, klase II, mora zadovoljavati minimalno slijedeće vrijednosti:

25 $\text{cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ za crvenu, odnosno

180 $\text{cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ za bijelu boju.

Kako bi se mogli pričvrstiti na osovinu pogonskog motora , u pripadajuće ležište na automatskoj brklji, krakovi moraju imati provrt $\varnothing 8,5\text{mm}$ sa odgovarajućim pojačanjem (metalna vodilica vijka) i to na 65mm od korijena kraka (sl. 1). Kako bi krak bio kvalitetno učvršćen u ležištu, oko metalne vodilice potrebno je izraditi plastične čepove, svaki visine 7mm (sl. 1) . U unutrašnjosti, prednjeg dijela kraka (od korijena), potrebno je umetnuti plastični umetak, koji svojim obujmom ispunjava metalni dio kraka u duljini od 150 mm. Krak pri vrhu mora biti zatvoren plastičnim čepom. Maksimalna težina kraka 4,5 kg.

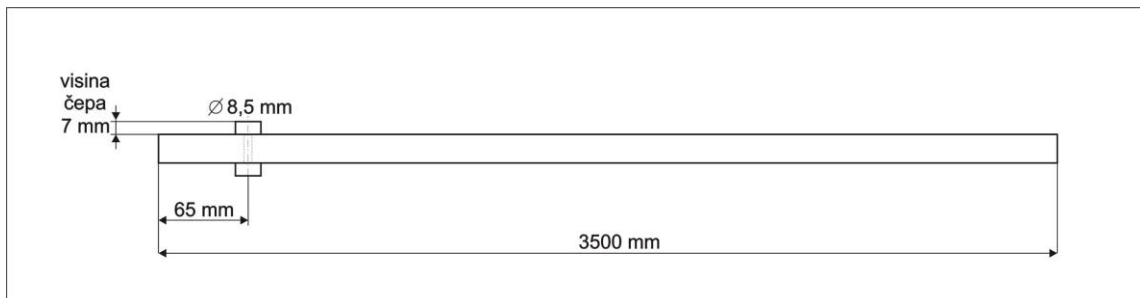

Sl. 1

2. POSEBNI UVJETI

Uz svaki krak mora biti priložen vijak Ø 8mm, duljine 120 mm s pripadajućom maticom. Matice moraju imati ugrađen plastični dodatak, koja onemogućuje samoodvrtanje iste.

Svaki od Ponuditelja mora u sklopu svoje ponude dostaviti i 1 (jedan) uzorak kraka brklje, kako bi se provjerila sukladnost sa svim traženim karakteristikama.

Svaki Ponuditelj dužan je dati jamstvo na svoj proizvod u periodu od dvije godine. Pod jamstvom se podrazumijeva, da ponuditelj garantira postojanost boje i zadanih tehničke karakteristike bez utjecaja vanjske sile na iste, u navedenom periodu.

Zbog praktičnosti dostave, uzorak kraka se dostavljaju na adresu Lučko, Jadranska avenija 6, Odjel za održavanje i upravljanje sustavima, i to na dan predaje ponude. Uzorak mora imati naljepnicu ili etiketu s potpunim podacima Ponuditelja.

Kontakt osoba za dodatne informacije i preuzimanje uzoraka je g. Nenad Krznar-mobitel 0993111626.

U.....,2024.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)