


TEHNIČKI UVJETI

Dijelovi zaštitne žičane ograde obuhvaćeni Troškovnikom moraju biti proizvedeni u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima te normama koje uvjetuju propisane materijale, postupak izrade i ispitivanja.

Žičano pletivo je elektro otporno zavareno pletivo, dvostruko toplo cinčano prema normi HRN EN 10223-4:2014, promjera žice $\varnothing 2.5$ mm.


Visine i vrste pletiva:

- H=1400 mm - pletivo je izvedeno na način da razmak između vertikalnih žica iznosi 100 mm, a raspored horizontalnih žica dijeli se u dvije zone i to: u donjoj zoni žičane ograde 8 polja 100x100 mm, a u gornjoj zoni 3 polja 100x200 mm;

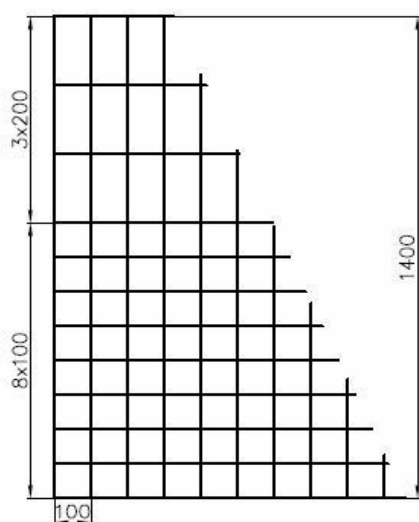

H=1.40 m ... L=50.0 m, žica $\varnothing 2.5$ mm

- H=1600 mm - pletivo je izvedeno na način da razmak između vertikalnih žica iznosi 100 mm, raspored horizontalnih žica dijeli se u dvije zone i to: u donjoj zoni žičane ograde 8 polja 100x100 mm, a u gornjoj zoni 4 polja 100x200 mm;

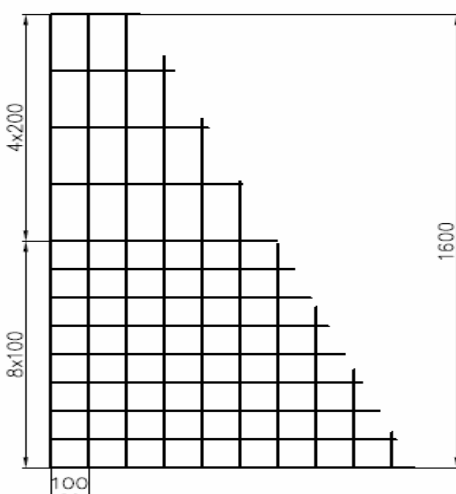

H=1.60 m ... L=50.0 m, žica $\varnothing 2.5$ mm

Nosiva pocinčana žica promjera $\varnothing$ 3.5 mm, izrađena od čelika, vruće cinčana prema normi HRN EN 10244-2:2010

Mjesta isporuke dijelova zaštitne žičane ograde: Centralno skladište HAC-a - Ivanja Reka

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete

(žig i potpis ovlaštene osobe za
potpis ponude za i u ime)

U _____, _____ 2021. godine