


## TEHNIČKI UVJETI

Dijelovi zaštitne žičane ograde obuhvaćeni Troškovnikom moraju biti proizvedeni u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima te normama koje uvjetuju propisane materijale, postupak izrade i ispitivanja.

1. Žičano pletivo je elektro otporno zavareno pletivo, dvostruko toplo cinčano prema normi HRN EN 10223-4:2014, promjera žice  $\varnothing 2.5$  mm.


Visine i vrste pletiva:

- ZŽO tip AC, H=1400 mm - pletivo je izvedeno na način da razmak između vertikalnih žica iznosi 100 mm, a raspored horizontalnih žica dijeli se u dvije zone i to: u donjoj zoni žičane ograde 8 polja 100x100 mm, a u gornjoj zoni 3 polja 100x200 mm;

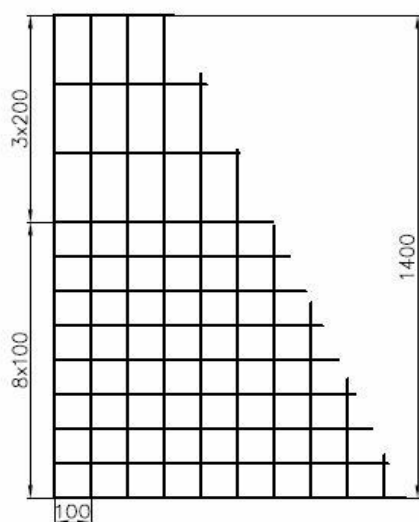


H=1.40 m ... L=50.0 m, žica  $\varnothing 2.5$  mm

- ZŽO tip AC, H=1600 mm - pletivo je izvedeno na način da razmak između vertikalnih žica iznosi 100 mm, raspored horizontalnih žica dijeli se u dvije zone i to: u donjoj zoni žičane ograde 8 polja 100x100 mm, a u gornjoj zoni 4 polja 100x200 mm;

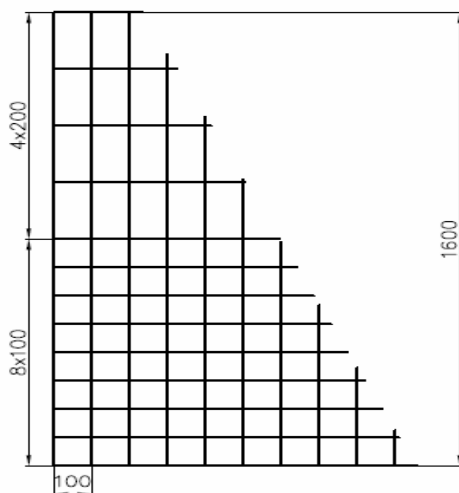


H=1.60 m ... L=50.0 m, žica  $\varnothing 2.5$  mm

- ZŽO tip AC, H=1800 mm - pletivo je izvedeno na način da razmak između vertikalnih žica iznosi 100 mm, raspored horizontalnih žica dijeli se u dvije zone i to: u donjoj zoni žičane ograde 8 polja 100x100 mm, a u gornjoj zoni 5 polja 100x200 mm;

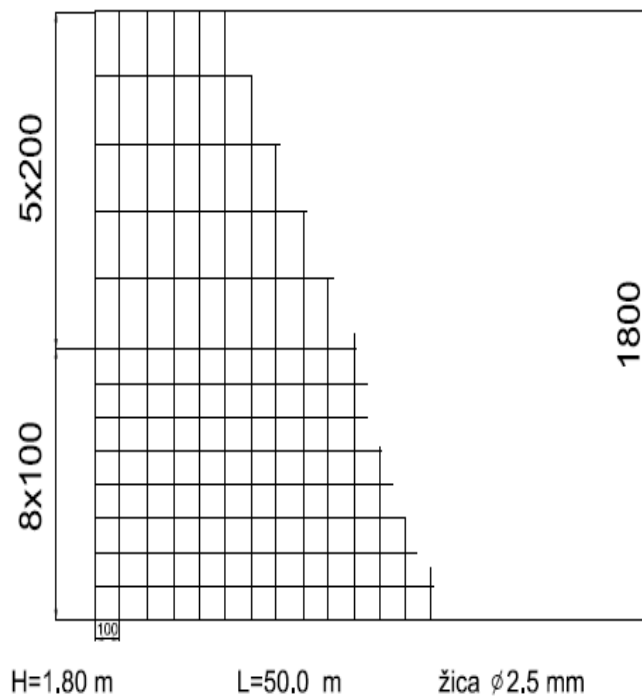


2. Žičano pletivo heksagonalno, H=2000 mm – dvostruko pletena mreža heksagonalnog otvora oka, izrađena u skladu s normom HRN EN 10223-2:2014, promjer žice  $\phi$  3,0 mm, otvor oka 80x100 mm, D=80 mm, cinčano prema normi HRN EN 10244-2:2010;

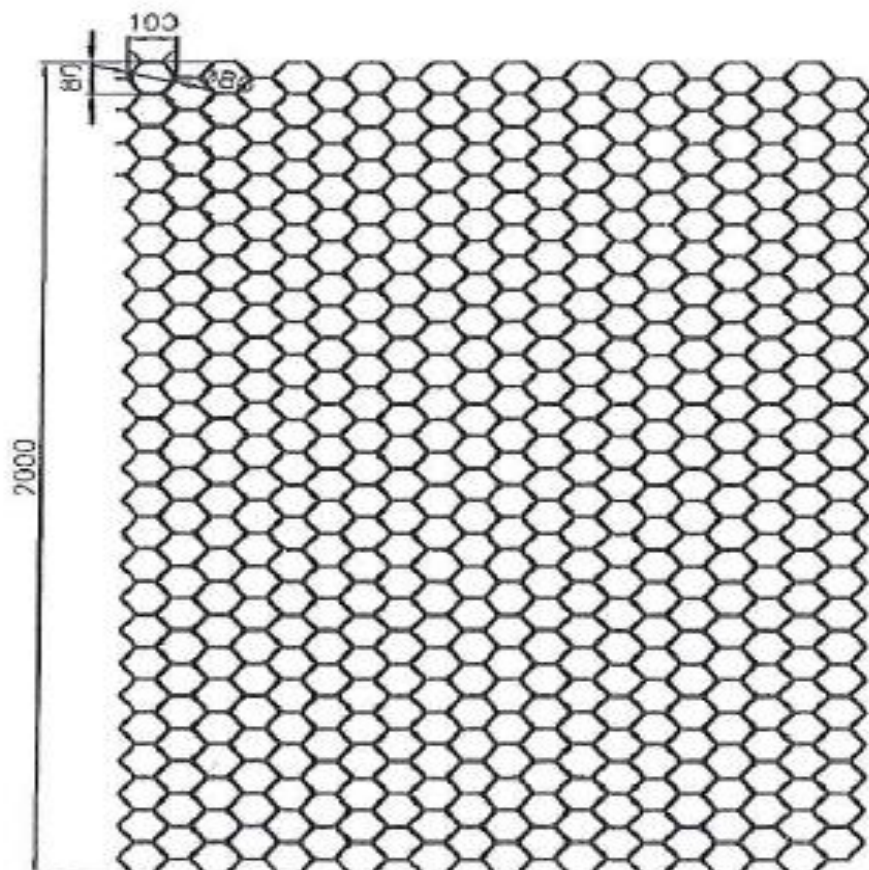


3. Stup tip "B" - sidreni stup s rupom za spajanje kosnika, hladno je oblikovani C-profil (HOP C-profil), poprečnog presjeka 60x40x2.5 mm, visina: H=2200 mm i H=3000 mm, izrađen iz čeličnog lima 2.5 mm, vruće cinkani prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 1461:2010.


Stup - C profil 2200 mm tip B

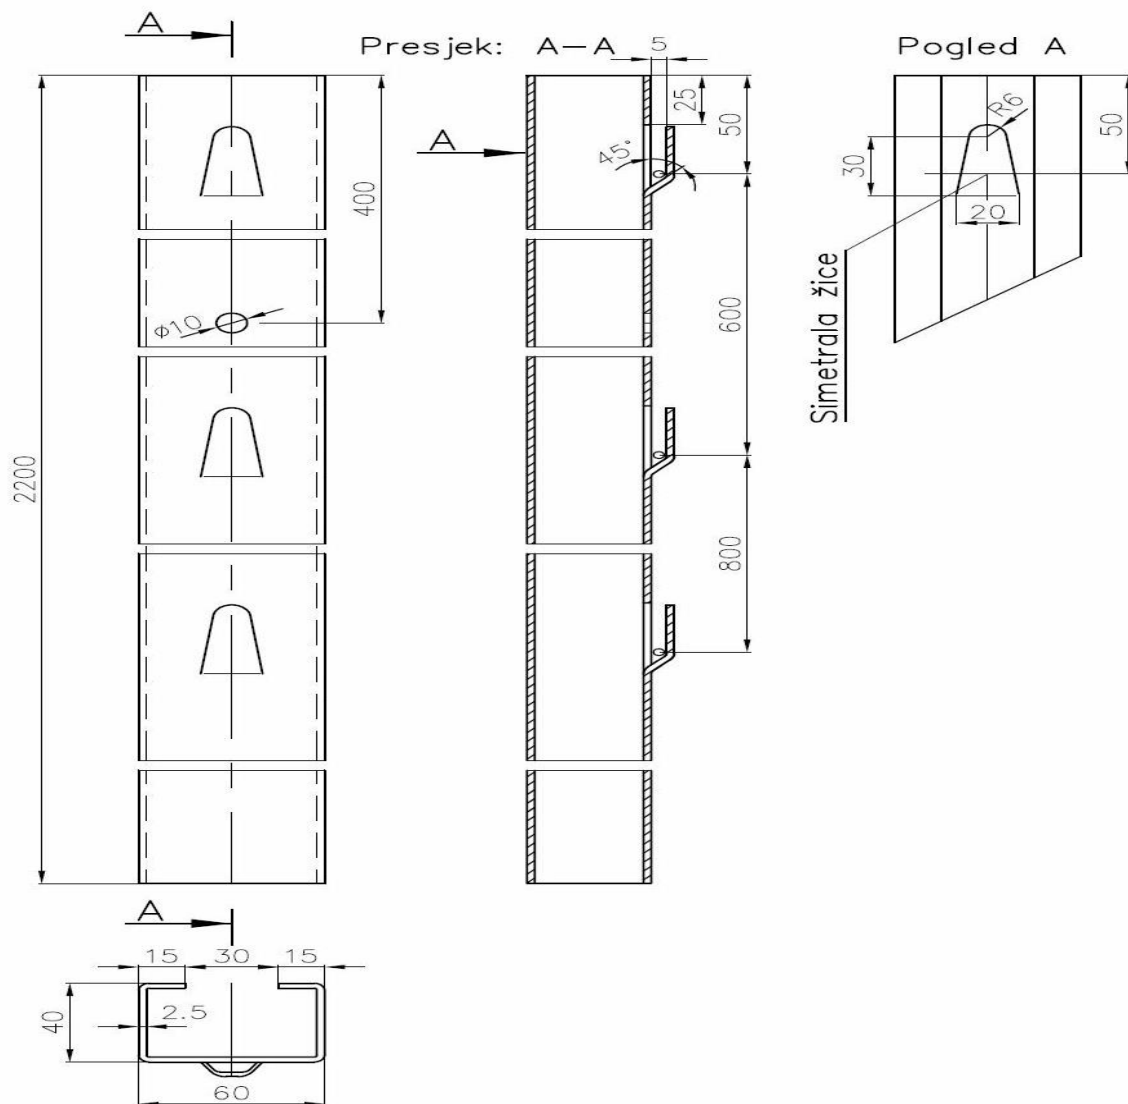

Stup - C profil 3000 mm tip B

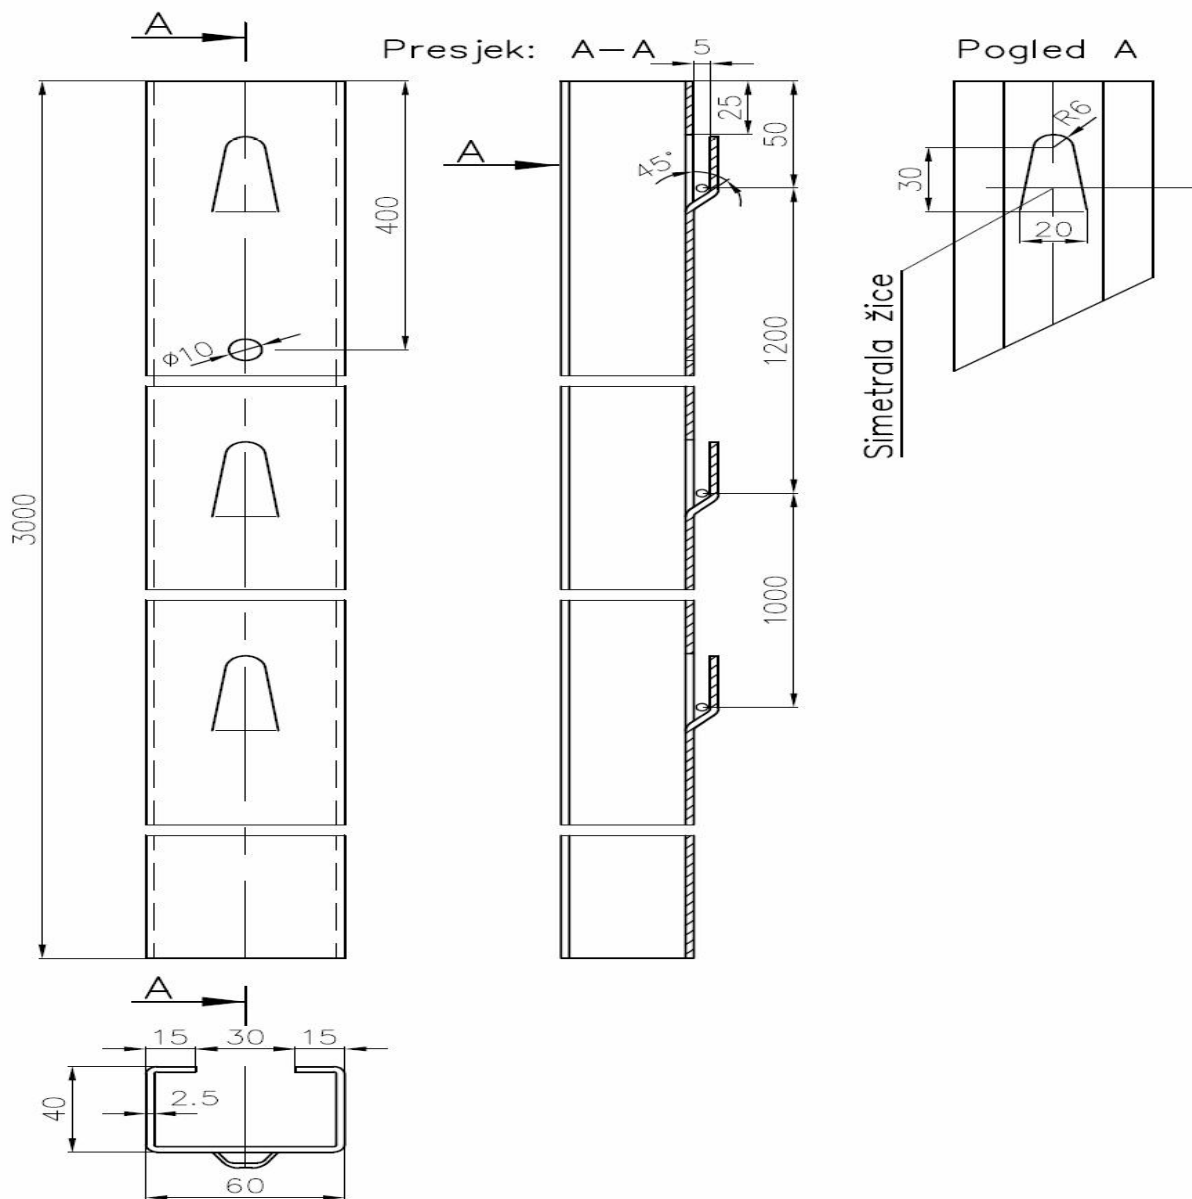


Stup tip "C" – Kosnik – hladno oblikovani C-profil (HOP C-profil), poprečnog presjeka 60x40x2.5 mm, visine H=3300 mm, izrađen iz čeličnog lima 2.5 mm, vruće cinčani prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 1461:2010

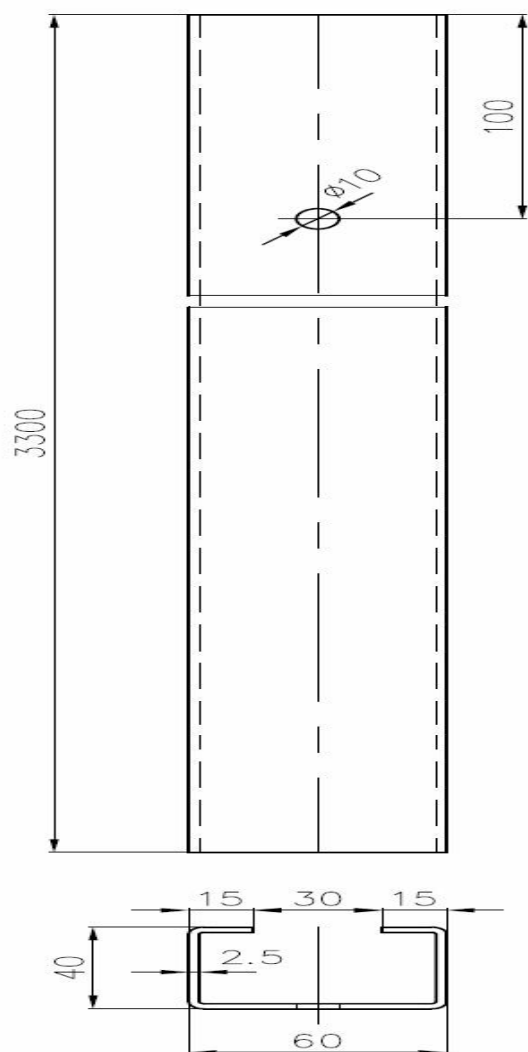


Nosiva pocinčana žica promjera  $\phi$  3.5 mm, izrađena od čelika, vruće cinčana prema normi HRN EN 10244-2:2010

Veziva pocinčana žica promjera  $\phi$  1.8 mm, vruće cinčana prema normi vruće cinčana prema normi HRN EN 10244-2:2010

Natezači s vijcima M8x150, DIN 1480, vruće cinčani prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 1461:2010

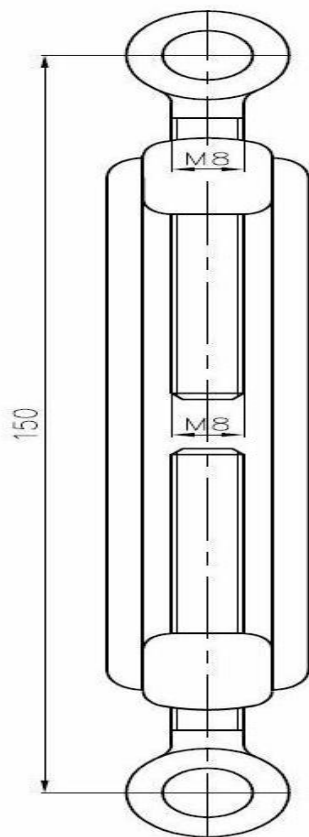

Klin za učvršćivanje zaštitne žičane ograde, promjera  $\varnothing 8$  mm, duljina 750 mm, vruće cinčan prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 1461:2010

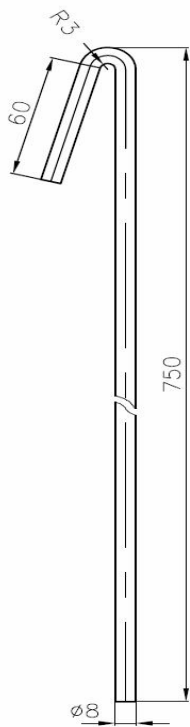

Mjesto isporuke dijelova zaštitne žičane ograde: Centralno skladište HAC-a - Ivanja Reka

**IZJAVA:**

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete

---

*(naziv Ponuditelja)*

---

*(ime, prezime, funkcija)*

---

*(žig i potpis ovlaštene osobe za  
potpis ponude za i u ime)*

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022. godine