


ACO Multitop LIFT

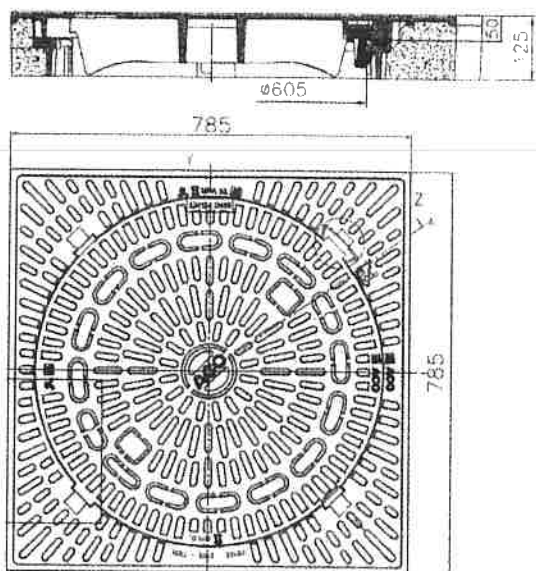

Poklopac okna svijetlog promjera 605 mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), s hvatištem za prihvat poluge za sigurno i olakšano otvaranje, visina reljefa površine poklopca najmanje 5,0 mm zbog protukliznosti, s kvadratnim **BEGU**[®] okvirom od lijevanog željeza obloženog betonom C 35/45 (razreda izloženosti XD3, XF4, XA3), ravne bočne stjenke, s **Pewepren**[®] uloškom od SBR gume protiv lupanja debljine najmanje 10 mm, kopčama mehanički utisnut u horizontalno ležište na okviru, ležište prethodno strojno obrađeno za optimalno nalijeganje, s mogućnošću zamjene, bez mogućnosti ispadanja, minimalne tvrdoće 93° (Shore A), razreda opterećenja F900 (prema HRN EN 124:2005), s kopčama za zaključavanje od TPU poliuretana za izbjegavanje lupanja, minimalne tvrdoće 90° (Shore A), koje ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurne od podizanja uslijed prometa, bez zgloba, sa/bez* otvora za ventiliranje, sa završnim premazom (brzosušivi alkid sa inhibitorom korozije, crni RAL 9005). Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi do najviše 3,2 N/mm². Vanjski promjer okvira 785 mm, visina okvira 125 mm, masa 177,0/180,0* kg.

*Ovisno o odabiru modela poklopca.

Nazivni otvor (mm)	Razred opterećenja	Ventilacijski otvori	Masa (kg)	Visina okvira (mm)	Art.br.
600	F900	da	177,0	125	1205238
		ne	180,0		1205239

ACO referentni objekti



Tunel Lučice - A6



NP Ivanja Reka - A3