



DBK - CBR BIOLOŠKI UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNO POTROŠNIH OTPADNIH VODA - BIO BLOK

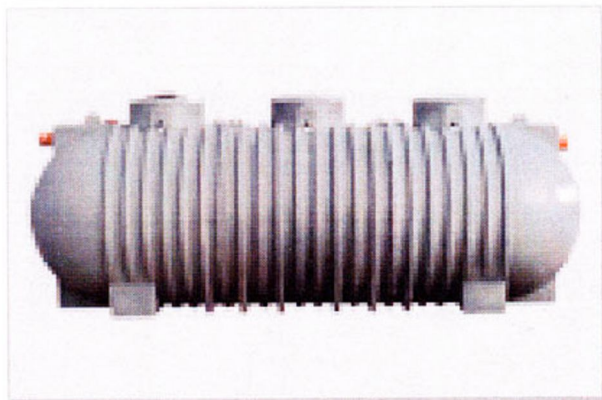

Bioološki uređaj zamjenjuje septičku ili sabirnu jamu, ima mnogo manji volumen i zauzima manje prostora uz neuporedivo bolje efekte pročišćavanja, a manje troškove. Potpuno je vodonepropustan, otporan na korodivno djelovanje tla i tretirane tekućine (medija).


Predviđen je za pročišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda obiteljskih zgrada, hotela, naselja, autokampova i proizvodnih pogona. Uređaj je jednodjelne izvedbe. Sastoji se iz primarne taložnice i sekundarne taložnice s ugrađenim difuzorom za aeraciju. Sastavni dijelovi uređaja su puhalo/a i elektroupravljački ormarić koji se postavljaju u suhi i prozračan prostor u objektu ili u adekvatan vanjski ormar ili nišu na udaljenosti do 4 m od uređaja.

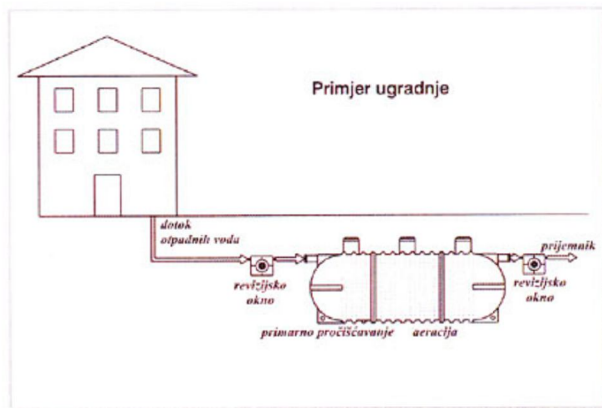

Rotaciono lijevani polietilen rebrastog profila omogućuje ugradnju uređaja izravno u teren bez potrebe za dodatnim učvršćenjima i betoniranjem (pažljivo slijediti upute za ugradnju). Spremnici uređaja imaju otvore za kontrolu i pražnjenje koji se mogu produživati odgovarajućim produžecima.

Oborinska voda se ne smije dovoditi u uređaj. Prilikom ugradnje spremnike je potrebno spojiti s odzračnom cijevi.

Uređaji su izrađeni prema europskim normama. Za pravilan odabir jamčimo kvalitetu pročišćenih voda (efluenata) za ispušt u prirodni prijemnik II kategorije prema pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (N.N.94/08).

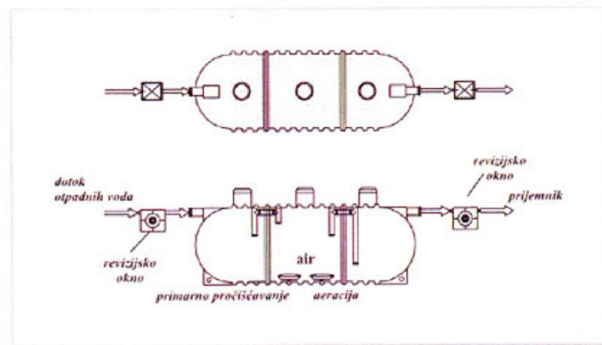

Održavanje:

Pražnjenje viška mulja barem jednom u 12 mjeseci. Pražnjenje obavljaju ovlaštene tvrtke. Preporučuje se održavanje uređaja povjeriti specijaliziranoj tvrtki radi povremene kontrole rada uređaja, kontrole puhalo, provjere spojeva itd.

	Tip	Volumen	Broj spremnika	Hidrauličko opterećenje	Bioološko opterećenje	Tlocrtna dimenzije	Visina	Visina ulaza	Visina izlaza	Promjer cijevi	Instalirana snaga	Otvor
ES		m ³		m ³ /dan	kg BPK ₅ /dan	cm	cm	cm	cm	mm	W	Ø
25	DBK 25	6,00	1	5,00	1,50	365 x 170	183	142	140	160	112	3 x 70
35	CBR 35	8,50	1	7,00	2,10	480 x 170	183	142	140	160	725	4 x 70
50	CBR 50	15,00	1	10,00	3,00	600 x 200	232	187	185	160	774	3 x 70
75	CBR 75	20,00	1	15,00	4,50	770 x 200	232	187	185	160	886	4 x 70
100	CBR 10	30,00	1	20,00	6,00	1.110 x 200	232	187	185	160	998	6 x 70
150	CBR 15	35,00	1	30,00	9,00	1.280 x 200	232	187	185	160	1.222	7 x 70